agence SCHILLING communication

Communiqué de presse
novembre 2006

Protection et étanchéité des toitures : toutes les solutions Bostik Pro

Pour préserver durablement les façades et toitures de l'humidité, Bostik Pro, spécialiste des adhésifs, adjuvants et produits d'étanchéité, vient de concevoir une offre de produits performants pour pallier tous les désordres et apporter une excellente protection du bâti. Une gamme destinée aux professionnels conciliant efficacité, rapidité et sécurité. Visite guidée…

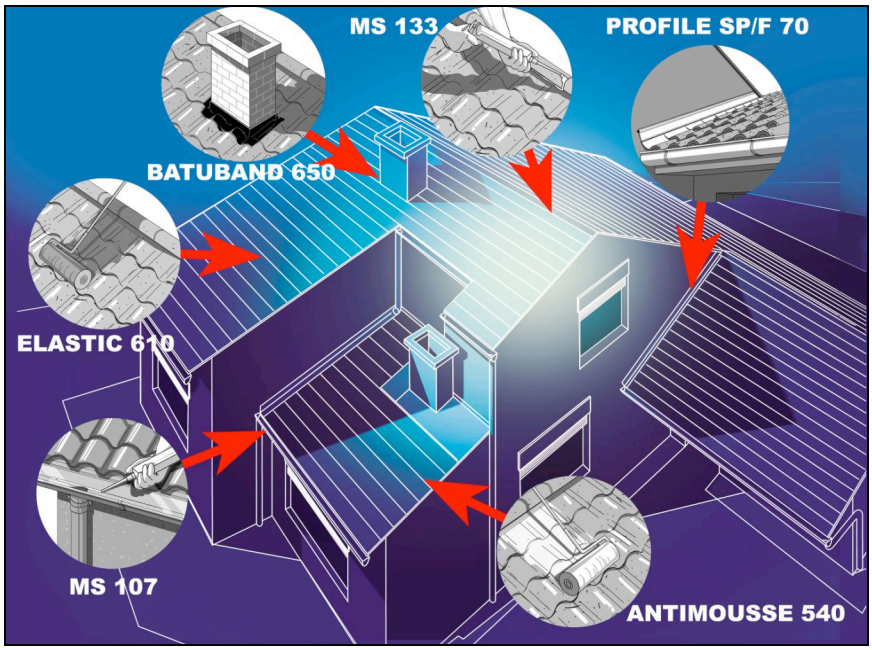

Doc. Bostik

À chaque application sa solution avec l'offre toiture de Bostik Pro : un ensemble de produits performants et efficaces pour la protection et l'étanchéité des toitures.

L'étanchéité : élément essentiel de la protection des toitures

Batuband 650 de Bostik Pro : la bande adhésive d'étanchéité pour les réparations

• Première étape dans la protection du bâti, **Batuband 650** de Bostik Pro, bande d'étanchéité, assure la réparation des matériaux et l'étanchéité des ouvrages lors des travaux de couverture, maçonnerie, vitrerie ou d'isolation.

Constituée d'une couche auto-adhésive à base de bitume et de caoutchouc synthétique, **Batuband 650** est recouverte d'une pellicule de protection souple qui lui confère des qualités techniques élevées. Elle bénéficie d'une grande flexibilité et d'une stabilité dimensionnelle permanente, mais aussi d'une forte adhérence qui lui assure une excellente tenue sur l'ensemble des matériaux de construction, supports bitumineux, métalliques (plomb, aluminium, cuivre, zinc, acier), verre, et matériaux synthétiques (PVC et ABS).

Cette adhérence se double d'une résistance durable aux intempéries (pluie, rayons UV) et à la pollution. Simple à mettre en œuvre, **Batuband 650** s'applique facilement à froid, même à basse température.

Ses domaines d'application sont multiples : **Batuband 650** de Bostik Pro convient aussi bien pour l'étanchéité des faîtières, lucarnes, lanterneaux, abergements de cheminées, que pour les raccordements en rives latérales et frontales, ou encore la réhabilitation des chéneaux et gouttières…

Batuband 650 peut aussi être utilisé pour la réparation des verrières, vérandas, coupoles, châssis de portes ou de fenêtres et ouvrages fissurés, pour l'isolation thermique de même que pour l'anti-corrosion des tuyauteries.

Doc. Bostik

Batuband 650 de Bostik Pro, bande d'étanchéité adhésive, existe en différentes couleurs et largeurs.

S'adaptant à tous les supports, **Batuband 650** joue la carte de l'intégration réussie avec quatre coloris (gris, alu, orange et rouge) déclinés en un éventail de quatre largeurs.

Bande de solin SP/F70 avec joint EPDM : la solution de raccordement Bostik Pro

Doc. Bostik

La bande de solin SP/F70 avec joint EPDM, solution de raccordement de Bostik Pro, permet d'éviter l'infiltration des eaux de ruissellement.

• Profilé en alliage d'aluminium extrudé avec joint EPDM, **la bande de solin SP/F70 avec joint EPDM** de Bostik Pro évite l'infiltration des eaux de ruissellement derrière les relevés d'étanchéité réalisés en couverture ou en maçonnerie.

La bande de solin SP/F70 avec joint EPDM de Bostik Pro doit son efficacité à la présence de caoutchouc EPDM, qui épouse parfaitement les formes du support et garantit un résultat durable. Sa composition offre une importante résistance aux conditions atmosphériques, aux rayons UV et à la pollution, mais également à la corrosion. Des performances renforcées par le laquage de l'alliage aluminium qui lui confère une grande stabilité dans le temps et une parfaite fiabilité. La fixation de **la bande de solin SP/F70 avec joint EPDM** se fait à l'aide de chevilles à frapper.

Étanchéité des travaux de couverture, raccordement, protection, relevés d'étanchéité, **la bande de solin SP/F70 avec joint EPDM** assure ces fonctions au droit de pénétrations continues (intersections de pans de toiture avec mur de maçonnerie) ou discontinues (souches de cheminées, joues de lucarnes, etc), ainsi qu'aux liaisons et reliefs (acrotères, souches de ventilation/fumée).

L'étanchéité des tuiles et façades avec Elastic 610

• Pour étanchéifier les tuiles rendues poreuses, Bostik Pro a mis au point **Elastic 610**, enduit coloré sans solvant. Film coloré étanche, **Elastic 610** convient au traitement des micro-fissures et à la réparation des toitures, terrasses non circulables, tuiles cassées, faîtages, rives, gouttières, chenaux, solins et souches de cheminée.

Doc. Bostik

Elastic 610 de bostik Pro constitue la solution idéale pour l'étanchéité des tuiles et le traitement des micro-fissures à la surface des supports.

Opposant une grande résistance aux intempéries et aux UV, **Elastic 610** permet également de réaliser le pontage des fissures et joints en façade, et convient à la protection des couvertures métalliques (tôles ondulées et fibres-ciment). Revêtement élastique imperméable, **Elastic 610** est prêt à l'emploi et bénéficie d'une composition non agressive, autorisant le nettoyage à l'eau des outils.

L'imperméabilisation de la toiture avec Impertoit 600

• Enduit à base de bitume, **Impertoit 600** s'impose pour l'étanchéité des toitures, toitures-terrasses non circulables, balcons, terrasses et gouttières. Ses performances en font la solution parfaite pour le traitement des micro-fissures, la réparation des complexes d'étanchéité, mais aussi la protection des eaux de ruissellement.

Doté d'une très forte adhérence, **Impertoit 600**, forme une membrane souple et imperméable qui évite la pénétration de l'eau. Prêt à l'emploi, **Impertoit 600** s'applique à froid, au rouleau ou à la brosse, suivi d'un simple nettoyage à l'eau des outils. Son temps de séchage réduit (2 à 5 heures) se veut synonyme de gain de temps et d'efficacité. La formulation d'**Impertoit 600** résiste aux UV, assurant un résultat final durable et de qualité.

Doc. Bostik

Doc. Bostik

Impertoit 600 de Bostik Pro assure l'étanchéité des toitures, terrasses et toitures-terrasses. Facile à appliquer, cet enduit à base de bitume agit rapidement et évite la pénétration de l'eau.

La protection de la toiture, garantie d'un résultat durable

Antimousse 540 stoppe la prolifération des désordres dus à l'humidité.

• Traitement curatif et préventif contre les mousses, **Antimousse 540** s'emploie sur les façades, terrasses et toitures. Liquide incolore sans solvant, ce produit assure l'élimination et la prévention du développement des mousses, lichens ou algues sur les murs et façades (bétons, enduits et crépis), mais aussi en couverture (tuiles, ardoises et fibres-ciment) ou en terrasses, balcons et loggias.

Doc. Bostik

Pour lutter contre la prolifération des micro-organismes, Antimousse 540 de Bostik Pro garantit une action durable contre tous les types de désordres.

Prêt à l'emploi, il s'applique à la brosse, au balai ou au pulvérisateur et ne nécessite aucun rinçage : il suffit de laisser le produit agir sans frotter après son application pour une efficacité optimale. Non agressif, **Antimousse 540** respecte la composition du support et limite le nettoyage des outils à un simple lavage à l'eau.

Antimousse 540 s'utilise également sur de nombreux types de dallages (béton, gravillons lavés), les courts de tennis ou les abords des piscines mais aussi en façade.

Pour le collage des matériaux, MS 107 et MS 133

• L'application de **MS 107**, mastic MS Polymère spécialement conçu pour l'étanchéité et le collage multi-matériaux, se révèle particulièrement adaptée au zinc, offrant une excellente adhérence y compris sur supports humides (non saturés, non ruisselants).

Employant la technologie MS polymères, **MS 107** assure le collage de divers éléments pouvant subir des vibrations ou des chocs, plinthes, éléments de décoration, des tuyaux et descentes d'eaux pluviales. **MS 107** permet d'étanchéifier les joints de dilatation ou de fractionnement sur les dalles en béton, balcons, appuis de fenêtres, vérandas et serres, mais également le calfeutrement des maçonneries, cloisons, huisseries en bois ou métalliques, bateaux, caravanes et carrosseries.
D'une très bonne résistance aux intempéries et rayons UV, **MS 107** peut être peint après complète polymérisation. Sans solvant ni isocyanate, sa formule non nocive respecte l'environnement et ne corrode pas les métaux.

Docs. Bostik

Spécifiquement conçus pour le collage des matériaux, les mastics de collage MS 107 et MS 133 de Bostik pro s'avèrent parfaitement adaptés à leurs supports de destination : le MS 133 pour le collage des tuiles et le MS 107 pour l'étanchéité et le collage multi matériaux.

• Mastic de collage MS Polymère spécial tuiles, **MS 133** s'adapte à de nombreuses applications : tuiles canal et tuiles siliconées, pour le collage des tuiles entre elles ou sur plaque de fibres-ciment, sur voliges et liteaux, et même en tant que complément de fixation des tuiles à emboîtement.

Assurant un collage souple et une prise rapide (définitive après 24 heures environ), **MS 133** garantit une excellente adhérence au support, y compris sur les surfaces humides. Facile à extruder, son application se résume à un simple encollage à l'aide d'un pistolet manuel suivi de l'assemblage immédiat des éléments.
MS 133 possède les mêmes qualités que MS 107 en matière d'environnement : il ne contient ni solvant, ni isocyanate, tout en offrant une bonne résistance aux intempéries et UV.

Doc. Bostik

Facile à appliquer, le mastic de collage MS 133 de Bostik Pro garantit un collage performant et permet également d'effectuer des petites réparations : un excellent complément de fixation pour garantir la bonne tenue et l'étanchéité des tuiles.

Avec cette gamme spécifique, Bostik Pro dévoile une offre globale de solutions efficaces d'étanchéité, de traitement, de protection et de réparation des toitures et façades assortie de produits fiables, conçus pour valoriser les interventions des professionnels : un système complet qui assure l'entretien du bâti, ainsi qu'une aide réelle à la prévention et au combat de tous les désordres dus à l'humidité. Un éventail de produits performants destinés à préserver les bâtiments… pour longtemps !

Caractéristiques techniques :

Batudand 650

Références	Coloris	Largeurs
Batuband Longueur : 10 m	Gris	100 mm/150 mm/225 mm/ 300 mm
	Alu	100 mm/150 mm/225 mm
	Orange	100 mm/150 mm/225 mm/ 300 mm
	Rouge	150 mm/225 mm/300 mm

Bande de solin SP/F70 avec joint EPDM

SP/F70	Alu	70 mm	3 m	Angle rentrant/angle sortant Coulisseau de jonction droit Cheville de fixation FIXVIT STANDARD
	Plomb	70 mm	3 m	

Elastic 610

Aspect	Solution pâteuse
Temps de séchage	Environ 2 heures
Coloris	Blanc, gris, rouge tuile
Conditionnements	Boite de 1 kg, seaux de 5 kg et 10 kg

Impertoit 600

Aspect	Émulsion pâteuse de bitume
Temps de séchage	2 à 5 heures
Coloris	Rouge, noir
Conditionnements	Seau de 5 kg

Antimousse 540

Aspect	Liquide incolore
Consommation	Env. 5 m^2/l
Conditionnements	Bidon de 2 l, jerrycans de 5 l et 20 l

MS 107

Consommation	Environ 10 mètres/linéaires selon épaisseur du joint
Coloris	Blanc, gris, brun, noir
Conditionnements	Cartouche 290 ml

MS 133

Consommation	4 à 6 m^2 selon support
Coloris	Brun
Conditionnements	Cartouche 290 ml

Bostik SA, division « adhésifs » de la branche chimique de Total, se situe au deuxième rang mondial des producteurs de colles et mastics avec un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros et 4.200 collaborateurs répartis dans 45 pays (48 sites de production). Bostik Pro s'intègre dans la division professionnelle du Département Distribution de Bostik et conçoit des produits performants, issus des laboratoires R&D du groupe Bostik, à destination des entreprises et des artisans, via les négoces en matériaux.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Agence Schilling Communication
2, place Cap Ouest - BP 169
17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. : 05 46 50 15 15 - Fax : 05 46 50 15 19
E.mail : agence.schilling@n-schilling.com- Site Internet : http://www.n-schilling.com

Bostik Pro
Département Distribution
D 319 - Coubert
77257 Brie-Comte-Robert Cedex
Tél. : 01 64 42 12 23 - Fax : 01 64 42 12 20
Site Internet : http://www.bostikpro.com